



Composición para grandes tractores, alcanzando anchuras de 10 m. de trabajo.

Capacidad de auto plegado para circular por carretera (3 m. de anchura total) sin necesidad de documentación, al ser un apero suspendido.

En el elevador delantero del tractor, se acopla una máquina de hasta 2,80 m. para evitar que el tractor pise el material a triturar.

Su uso va dirigido al triturado de pastos y agricultura en general (maíz, sorgo, algodón) o a la siega de hierba en pastizales, aeropuertos, etc.

CARACTERÍSTICAS

Composición de dos máquinas.

Chasis en chapa antidesgaste.

Rotor POLSER de 600 mm. de diámetro.

Grupo SERRAT.

Transmisión máquina frontal por correas 4 SPCX.

Máquina trasera con cardan directo.

Martillos estampados.

Martillos garantizados contra rotura.

Sistema GIROSTOP.

Soportes de rodamiento de rotor en acero.

Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.

Cortina delantera de protección.

Doble rodamiento en rodillo trasero.

Rodillos trasero regulables en altura.

Tdf 1000 rpm.

Autoplegado hidráulico.

Rodillos traseros con control al suelo de diámetro 280 mm.

Modelo construido según la Normativa CE.

Indicaciones de Seguridad visibles al personal.





Rotor POLSER



Sistema GIROSTOP




Obturaciones antialambres en rotor



Auto plegado hidráulico

MODELO											
	mm	KW-HP			A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-9500	9500	147 - 200 257 - 350	24 + (32 x 2)	5080	9642	380"	2800 + 2 x 3700	110" + 2 X 146"	1346	53"	1000
T-5200	5200	100 - 136 150 - 204	16 + (16 X 2)	2479	5250	207"	2000 + 2 X 1900	79" + 2 X 75"	1050	41"	1000

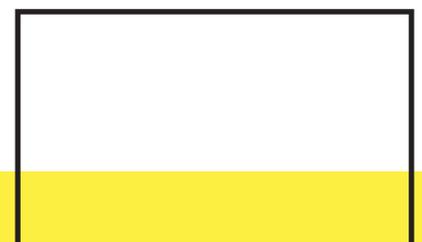

Ctra. Nacional 240 km. 149,3
 22310 Castejón del Puente (Huesca) - España
 Tfno. (+34) 974 417 830 - Fax. (+34) 974 410 059
 www.serrat.es - comercial@serrat.es

Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes